



SBOX Lite

Właściwości i zalety

SBOX
lite

Prezentujemy elektrogrzewarkę SBOX Lite

SBOX Lite to lekka, uniwersalna zgrzewarka przeznaczona do elektrooporowego łączenia rur oraz kształtek polietylenowych (HDPE) i polipropylenowych (PP i PP-R) (stosowanych w transporcie gazu, wody i innych mediów pod ciśnieniem) wszystkich dostępnych na rynku producentów.

Funkcje:

- Możliwość zgrzewania kształtek elektrooporowych w zakresie średnic 20 – 125 mm (złączki o średnicach 140 mm i 160 mm mogą być zgrzewane, pod warunkiem całkowitego wychłodzenia urządzenia po ostatnim cyklu zgrzewania)
- SBOX Lite może być stosowana w trzech trybach pracy:
 - a) automatycznego systemu FUSAMATIC (39,5 V)
 - b) skanowania kodu kreskowego (8-48 V)
 - c) ręcznego wprowadzania parametrów zgrzewania
- Pamięć 350 zgrzewów, które można skopiować na nośnik danych USB
- Obsługa wielu języków

W zestawie:


- Oprogramowanie do transferu danych
- Skaner kodów kreskowych
- Skrobak ręczny
- Torba transportowa





Napięcie	230 V
Zakres zgrzewanych średnic	20 ÷ 125 *
Zgrzewalne materiały	PE / PP / PP-R
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	200 x 250 x 210 mm
Waga	8 kg
Zasilanie – napięcie wejściowe	230 V ± 15%
Częstotliwość wejściowa	50 ÷ 60 Hz
Maksymalny pobór energii	2000 W
Nominalne natężenie pobieranego prądu	8 A
Nominalne natężenie prądu podczas cyklu zgrzewania Cykl pracy 60% (ISO 12176-2)	23 A
Temperatura pracy	- 10°C ÷ + 40°C
Napięcie zgrzewania	8 ÷ 48 V
Prąd szczytowy	60 A
Stopień ochrony	IP 54
Końcówki przyłączeniowe kabla wyjściowego	ø 4.7 mm
Końcówki redukcyjne	ø 4.7 mm / ø 4.0 mm
Pojemność pamięci	350 zgrzewów

Więcej informacji o oferowanych przez nas produktach znajdziecie Państwo na www.fusion.com.pl

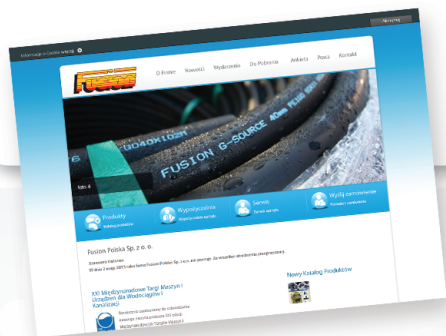

Dane kontaktowe Fusion

Fusion Polska Sp. z o.o.
ul. Bodycha 97, Reguły
05-816 Michałowice
tel.: 22 723 88 72
fax: 22 723 95 03
e-mail: fusion@fusion.com.pl
www.fusion.com.pl

* Kształtki o średnicach 140mm i 160mm mogą być zgrzewane z zachowaniem ostrożności: należy odczekać, aż urządzenie zostanie całkowicie wychłodzone po każdym poprzednim cyklu zgrzewania.

Wymagany generator

- Agregat prądowórczy o mocy min. 3 kVA

Akcesoria dodatkowe:

- Przenośna drukarka
- Końcówki redukcyjne 4.7 – 4.0 mm



Gliwice

ul. Chorzowska 58 B
44-100 Gliwice
tel./fax: 32 335 30 05
tel.: 602 260 077

Gdańsk

tel.: 604 541 604

Łódź

tel.: 604 639 777

Poznań

tel.: 604 077 230

Szczecin

tel.: 604 649 777

Warszawa

tel.: 698 642 264

Wrocław

tel.: 608 325 125